


## Nitrat-/Fosfaat filter doorspoelen

Door het nitraat-/fosfaat filter in tegengestelde richting door te spoelen wordt het hars losgemaakt en het vuil van het interne filter verwijderd.

- Haal het filter uit uw filtersysteem;
- Spoel het filter in tegengestelde richting **B** en **D** door met warm leidingwater (van UIT naar IN) totdat er schoon water uit komt; (± 3 minuten)  
*Het leidingwater moet een paar graden warmer zijn dan je aquariumwater!*
- Spoel het filter zachtjes door met leidingwater\* **A** en **D** (van IN naar UIT) totdat er het hars weer naar beneden is gezakt, en de luchtbellen uit het filter zijn verdwenen.  
*Door zachtjes te schudden of te tikken kunt u het proces versnellen.*

### LET OP:

Het filter kan een druk aan van 0,5 bar, dus zet nooit de kraan vol open op het filter. Beter is om het vat waar de zoutoplossing in wordt aangemaakt om te spoelen en te vullen met leidingwater. Door de zwaartekracht loopt het water.

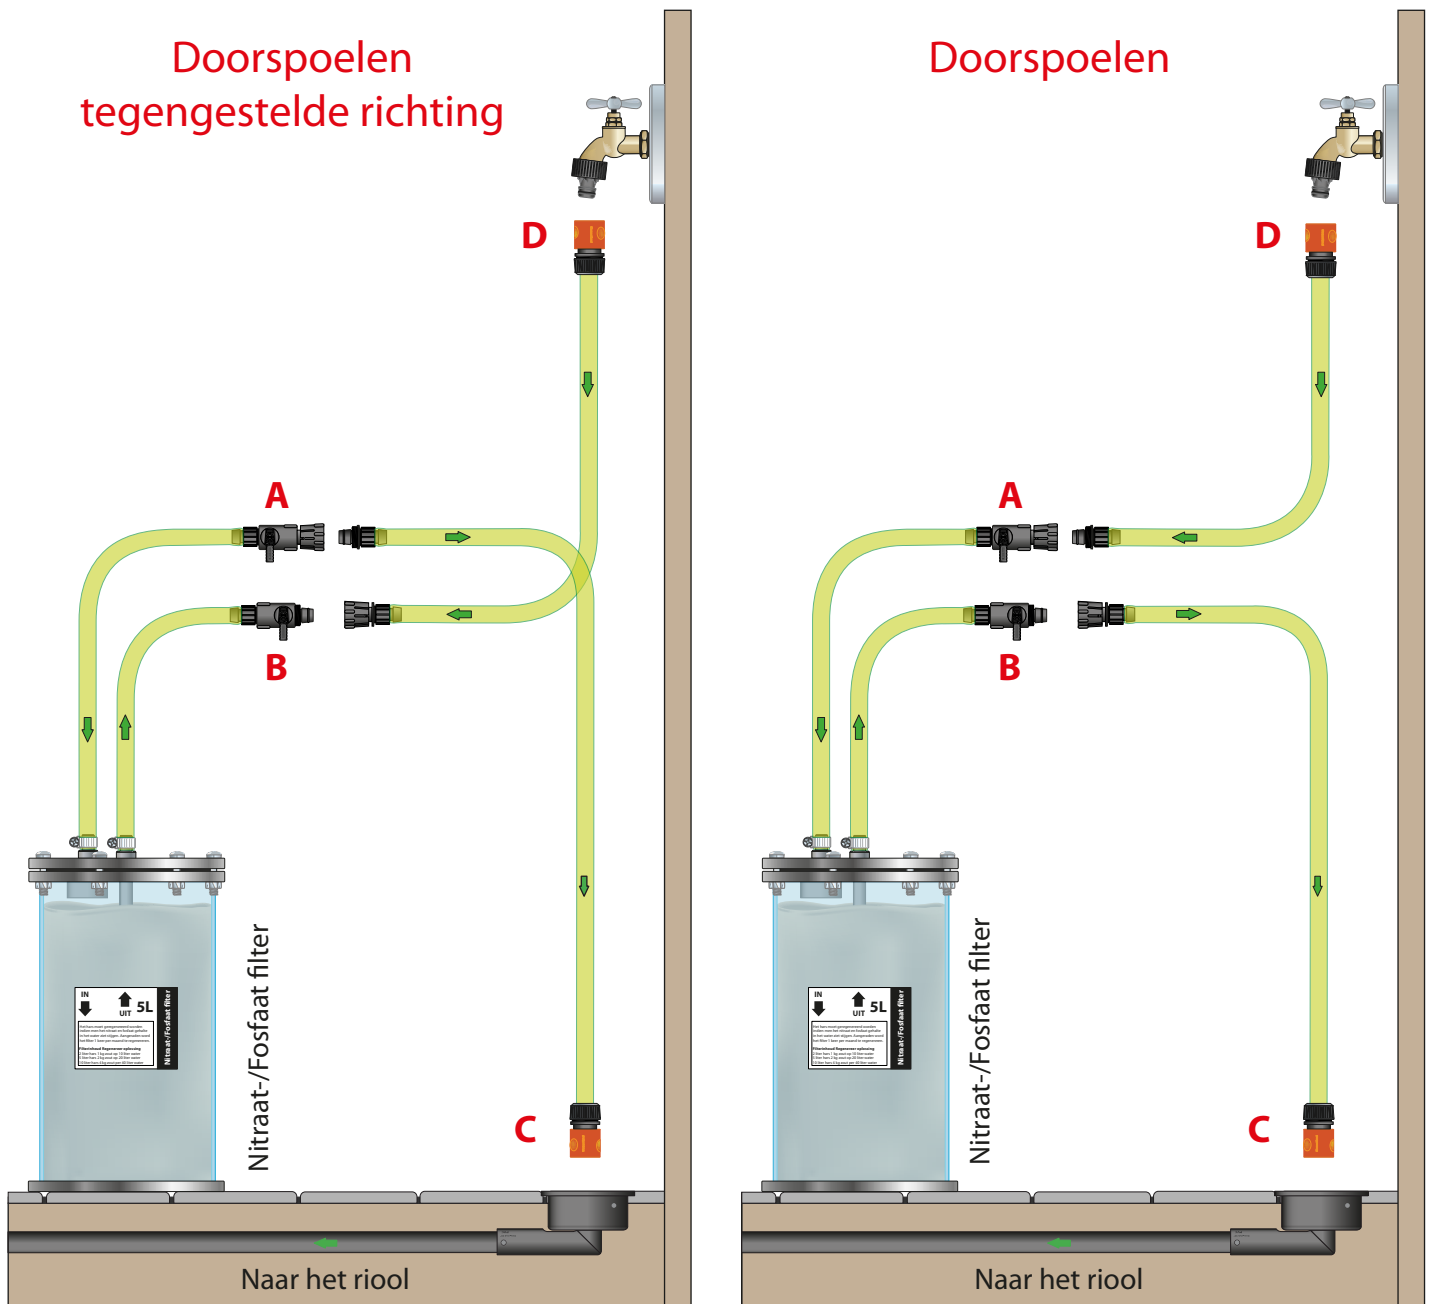

### TIP:

Leg voor het in tegengestelde richting doorspoelen de nitraat-/fosfaat filter even plat. Rol de nitraat-/fosfaat filter een paar keer heen en weer. Door deze beweging komt het hars gemakkelijker los. Dit vergemakkelijkt het doorspoelen.



### Nitrat-/Fosfaat filter doorspoelen

30-09-2015

versie:

E

Ernö Dobronyi  
Joseph Haydnlaan 38  
2394GM Hazerswoude Rijndijk  
Telefoon: 071-3414784  
E-mail: e.dobronyi@kpnplanet.nl  
Website: www.discuszolder.nl