





Aluminium profielen (voorkeur geanodiseerd)

25x25mm





Aantal	Lengte

25x25mm 1 flens



Aantal	Lengte


25x25mm 2 flenzen recht

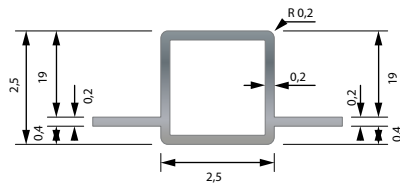

Aantal	Lengte

Koppelstukken (voorkeur met staalkern versterking)

Knie




Glasvezel versterking

Aantal

Staalkern versterking

Aantal


Driepoot



Aantal

Aantal


Vierpoot



Aantal

Aantal


Vijfpoot



Aantal


Aantal

Afsluitdop met stelvoet



Aantal

Aantal

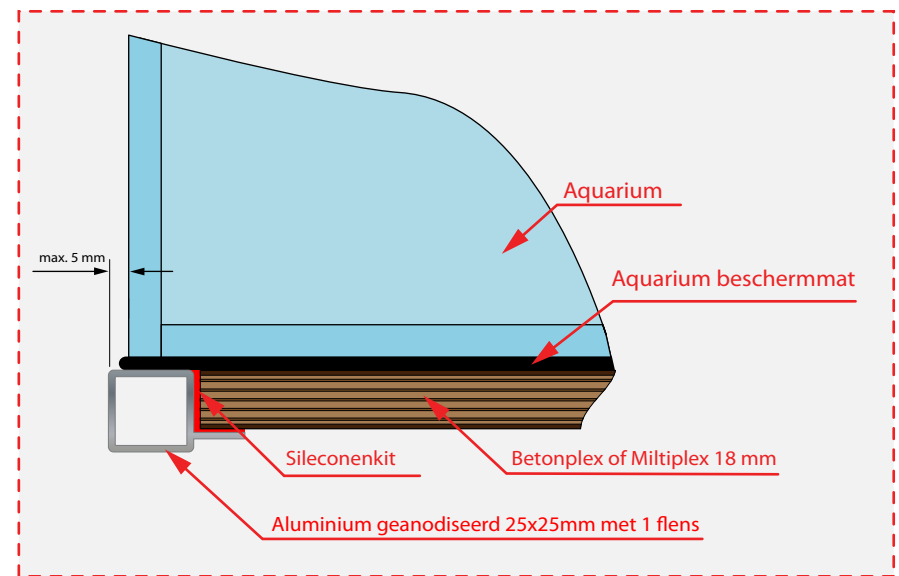

* Aluminium profielen zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: 'Blank', 'Geanodiseerd', 'Poedercoating zwart' en 'Poedercoating wit'

* Koppelstukken zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar 'Glasvezel versterking' of 'Staalkern versterking'

* Afsluitdop met stelvoet: M8 draad, minimale hoogte 17 mm, lengte draad 30 mm

M10 draad, minimale hoogte 18 mm, lengte draad 45 mm

Nylon Compleet, minimale hoogte 10 mm, lengte draad 37 mm

Bron: Handytube



ALLE MATEN IN CM

Profielen en hoekstukken

15-09-2017

versie:

C

Ernő Dobronyi
Joseph Haydnlaan 38
2394GM Hazerswoude Rijndijk
Telefoon: 071-3414784
E-mail: e.dobronyi@kpnplanet.nl
Website: www.discuszolder.nl