


De diameter van het te boren gat, is afhankelijk van de diameter van de luchtslang!
De luchtslang moet strak in het gat passen, zodat er geen lekkage kan ontstaan!

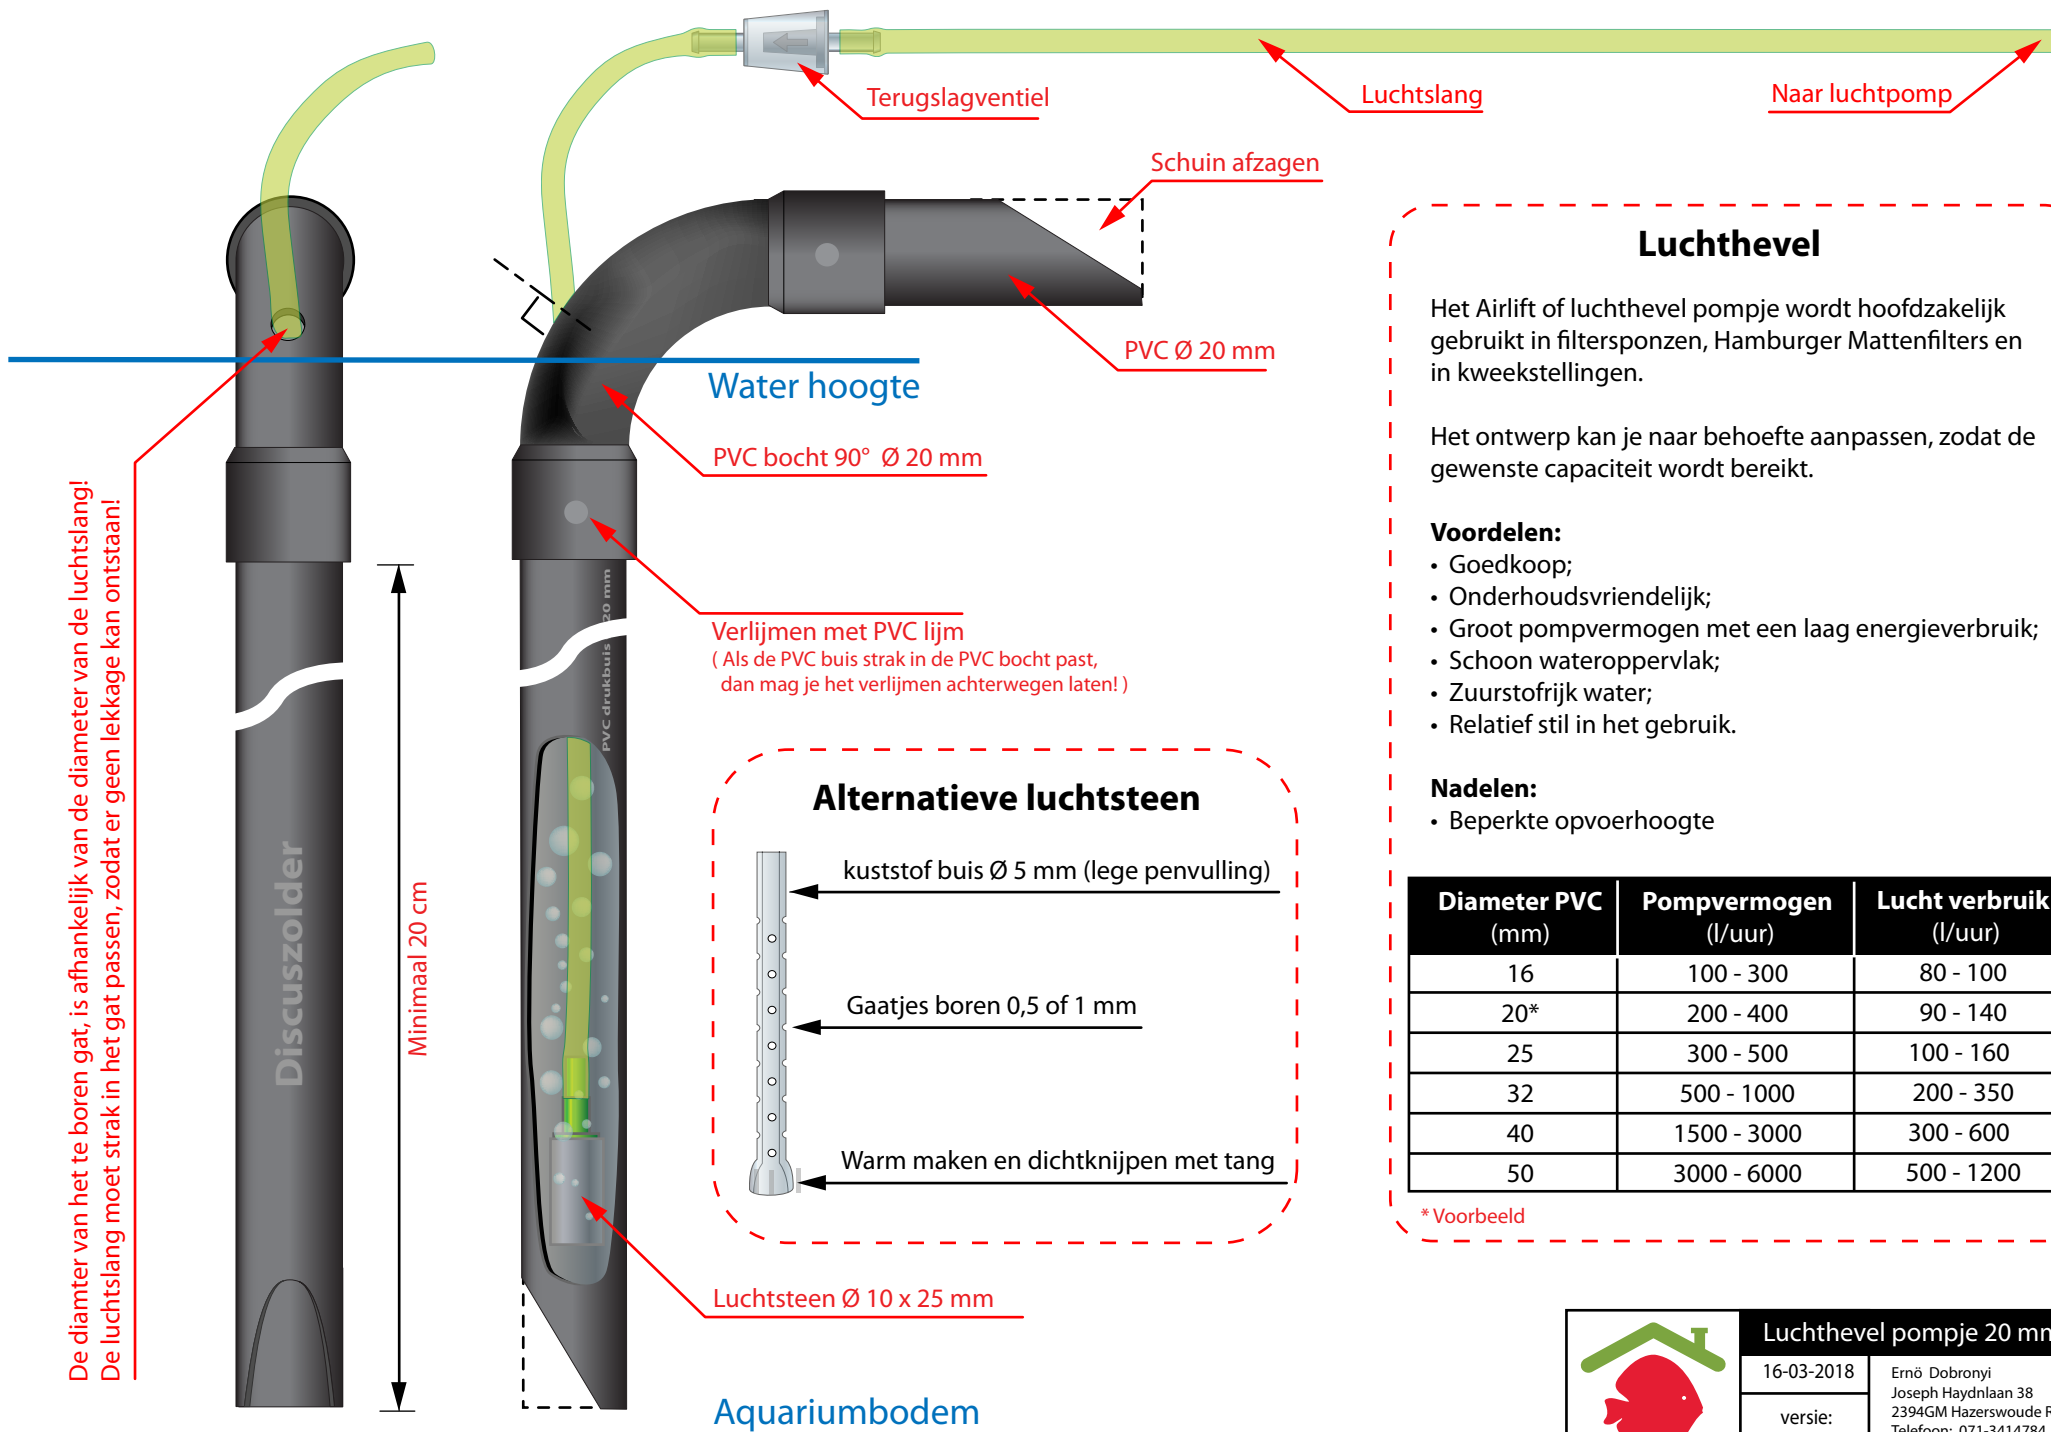

Luchthevel

Het Airlift of luchthevel pompje wordt hoofdzakelijk gebruikt in filtersponzen, Hamburger Mattenfilters en in kweekstellingen.

Het ontwerp kan je naar behoefte aanpassen, zodat de gewenste capaciteit wordt bereikt.

Voordelen:

- Goedkoop;
- Onderhoudsvriendelijk;
- Groot pompvermogen met een laag energieverbruik;
- Schoon wateroppervlak;
- Zuurstofrijk water;
- Relatief stil in het gebruik.

Nadelen:

- Beperkte opvoerhoogte

Diameter PVC (mm)	Pompvermogen (l/uur)	Lucht verbruik (l/uur)
16	100 - 300	80 - 100
20*	200 - 400	90 - 140
25	300 - 500	100 - 160
32	500 - 1000	200 - 350
40	1500 - 3000	300 - 600
50	3000 - 6000	500 - 1200

* Voorbeeld



Luchthevel pompje 20 mm PVC

16-03-2018

versie:

d

Ernö Dobronyi
Joseph Haydnlaan 38
2394GM Hazerswoude Rijndijk
Telefoon: 071-3414784
E-mail: e.dobronyi@kpnplanet.nl
Website: www.discuszolder.nl