

Het aquarium plaatsen

Categorie: Mijn aquarium - Bouwbeschrijvingen

Datum website publicatie: 22-5-2011

Datum laatste update: 2-4-2025

Het aquarium is zonder gaten besteld, omdat ik tijdens het bestellen nog niet exact wist waar de bodemdoorvoergaten kwamen. De stabilisatiestrips zouden los geleverd worden, zodat ik de achterwand in zijn geheel kon plaatsen. Helaas waren de zij stabilisatiestrips wel gelijmd.

Na het verwijderen van de zij stabilisatiestrips, kon ik de polyester achterwand wel in zijn geheel plaatsen. Het enige nadeel van deze actie was het schoonmaken van de oude kit lagen. Na het lijmen van de stabilisatiestrips moest ik drie weken wachten voordat het water in het aquarium mocht.



Het aquarium wordt uit de vrachtwagen getild. Twee transport dolly's staan al klaar, om het aquarium naar binnen te rijden. Het aquarium staat op twee stevige styropor dozen zodat het aquarium niet wordt beschadigd.



Met een paar man wordt het aquarium naar binnen gereden. De styropor dozen vergemakkelijkt het over de deurdrempel te tillen.




Omdat het aquarium op de juiste hoogte stond konden wij het zo op de aquariumkast schuiven. De voorkant van de aquariumkast is van het stalen frame gehaald, dit vergemakkelijkt het plaatsen van het aquarium. Ter bescherming van de aquariumbodem rust het aquarium op een 3 mm aquarium beschermmat.



Het aquarium met staat op de aquariumkast. De voorkant van de aquariumkast is afneembaar. Dit is vooral gemakkelijk tijdens de grote onderhoudsbeurten en de installatie van de hardware.




Het boren van de gaten. Een laagje water houdt de gatenboor koel. En de tempex plaat houdt mij droog.

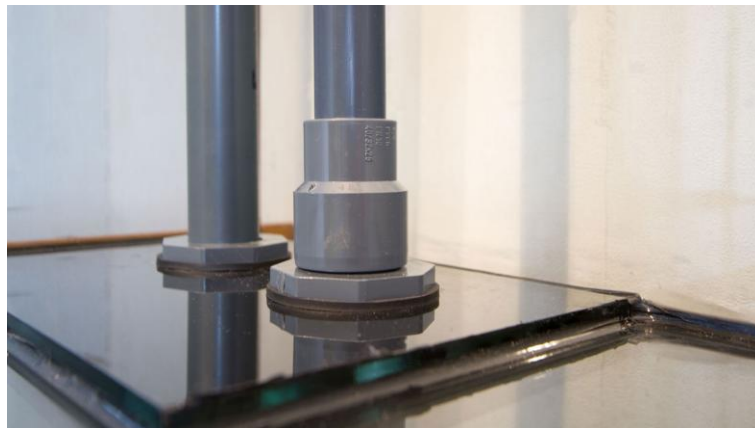

De overlooppijp en de aanvoerpijp zijn gemonteerd op een extra glasplaat. Dit voorkomt een mogelijke overbelasting van de aquariumbodem. De aanvoerleiding heeft een kleinere diameter dan de overlooppijp.




De overlooppijp bestaat uit twee delen, via de mof kan je de waterhoogte iets regelen.

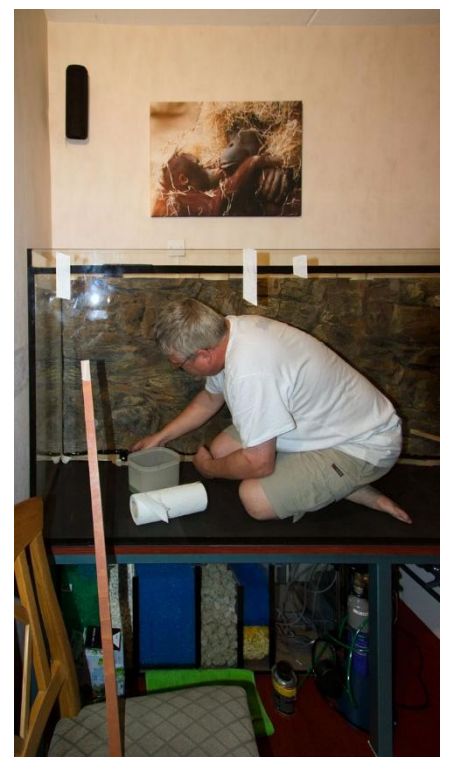

Na veel passen en meten kan de achterwand, gekit worden. De achterkant bestaat uit een stuk, en deze heb ik zelf exact op maat gemaakt. De ruimte tussen het glas en de polyester achterwand is kleiner dan 2 mm.



Het showaquarium is klaar, om ingericht te worden.

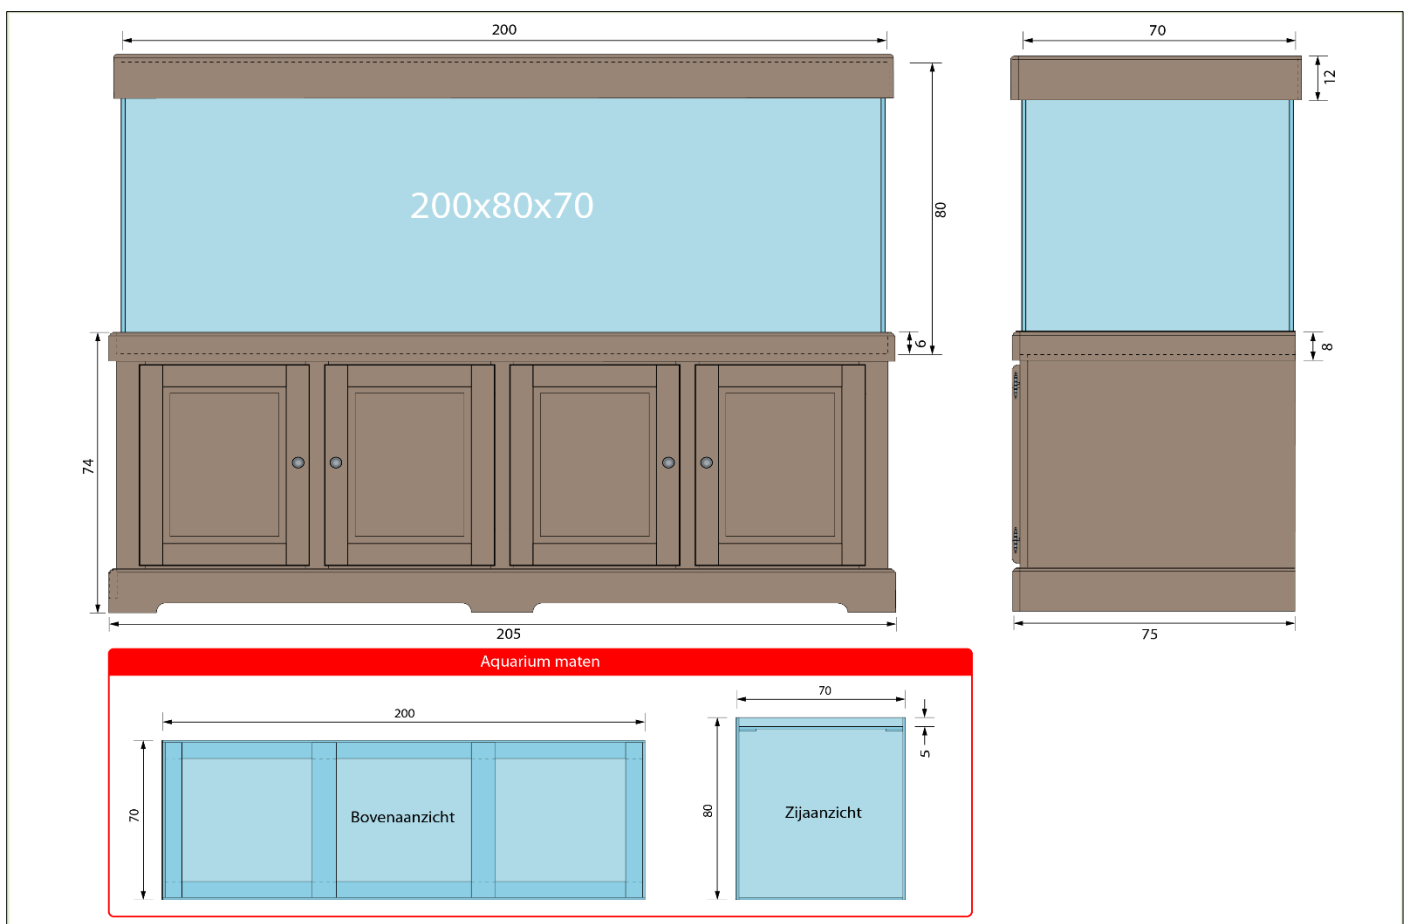

Op papier lijkt hij klein, maar in de praktijk zijn lange armen nodig voor bodemwerkzaamheden. Een aquariumpincet van 60 cm en lange aquariumscharen zijn nuttige gereedschappen.