

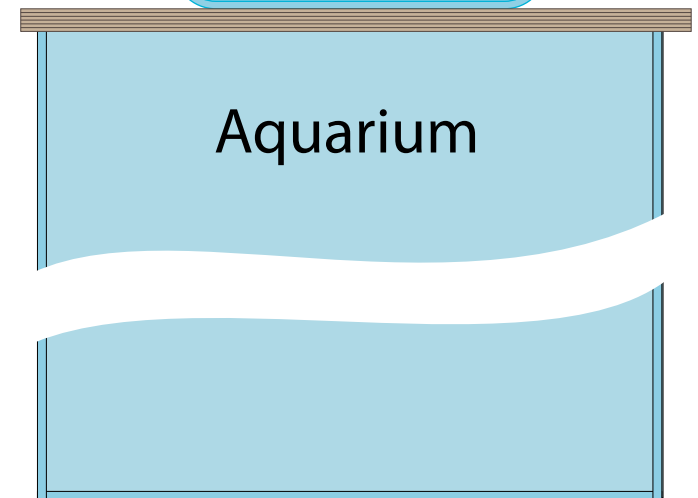


Vlotterschakelaar

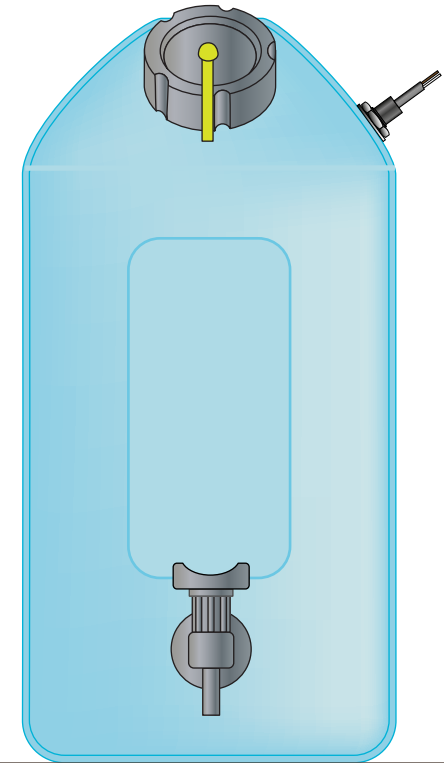

Let op! de vlotterschakelaar kan op twee manieren worden geplaatst!

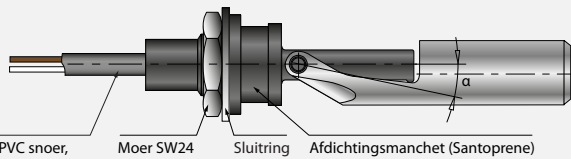

PVC snoer,
1m ± 30 mm
0,25 mm²

Moer SW24

Sluitring

Afdichtingsmanchet (Santoprene)



Wit Bruin



Wit Bruin

Schakelpunt bij een hoek van $\alpha = 12^\circ \pm 4^\circ$ gemeten vanaf draaipunt, gemeten zonder vloeistof



Jerrycan met vlotterschakelaar

25-06-2015

versie:

A

Ernö Dobronyi
Joseph Haydnlaan 38
2394GM Hazerswoude Rijndijk
Telefoon: 071-3414784
E-mail: e.dobronyi@kpnplanet.nl
Website: www.discuszolder.nl